



Kiitos, että olet valinnut LED LENSER® -tuotteen.  
Ole hyvä ja tutustu tuotteeseen ja lue tämä  
käyttöohje.


#### Tuote

LED LENSER®  
9405-R Led Lenser P5R.2  
9605-R Led Lenser P5R.2 Blister

#### Version 1.0

#### Akku

1 x ladattava litiumioniakku ICR14500

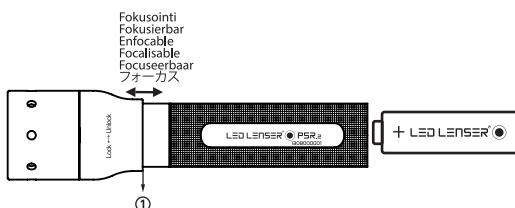


Vilkkuva punainen - vika (oikosulku, valaisin  
vääriässä asennossa latauslaitteessa).

Vihreä - täysi lataus

Vilkkuva vihreä – mittaustoiminto, ennen latausta  
kestää max. 300 sekuntia (Kun akku on ihan tyhjä  
tai pitkään käytämättä)

#### Akun vaihto

Sammuta valo, avaa valaisimen takapää  
kiertämällä vastapäivään.

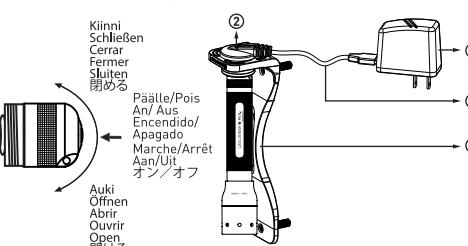

#### Valaisimen sytytys ja sammus (ON and OFF)

Valo sytytetään ja sammutetaan painamalla  
kerran valaisimen takapäässä olevaa kytintä.

#### Micro Controller -kytkinjärjestelmä

LED LENSER Micro Controller -kytkinjärjestelmän  
mikroprosesori ohjaa LED-valon toimintaa.  
Kaikki käyttäjätöiminnot hoidetaan helposti yhdellä  
kytkimen kautta.

Valo voidaan aina sytyttää maksimiteholta.

Valoasetukset ovat: maksimiteho, puoliteho,  
vilkkuvalo.

Maksimiteho: Sytytä valo painamalla valaisimen  
takapään kytintä. Kun hipaiset kytintä, valo  
sytyy hetkeksi.

Puoliteho: Kosketa takaosan painiketta kerran.  
Sytytä tämän jälkeen valo 1 sekunnin kuluessa.  
Vilkkuvalo: Kosketa takapään painiketta kaksi  
kertaa. Sytytä tämän jälkeen valo 1 sekunnin  
kulussa.

#### Valoilelan tarkennus (Speed Focus) ①

Valoilelaa voidaan tarkentaa kätevästi  
liuuttamalla valaisimen etuosaa eteen- tai  
taaksepäin peukalolla. Jokainen säätöaskel  
voidaan lukita kiertämällä valaisimen etuosaa  
vasemmalle.

Valoilelan säädön lukitus vapautetaan  
kiertämällä valaisimen etuosaa toiseen suuntaan.  
Speed Focus -toiminto on tämän jälkeen jälleen  
käytettävissä.

#### Latauslaite

Sammuta valo latauksen ajaksi. Aseta valaisin  
latauslaitteeseen ja kytke latauslaite virtalähde-  
seen. Kytke sitten virtalähteeseen pistoke pistora-  
siaan.

#### Latauksen merkkivalot ②:

Punainen - lataus käynnissä

Poista tyhjä akku ja hävitä se asianmukaisesti.  
Aseta uusi akku koteloon plusnapa (+) edellä.  
Aseta takapää paikalleen ja sulje se kiertämällä  
sitä myötäpäivään.

HUOMIO! Uusi akku on asetettava valaisimeen  
plusnapa (+) edellä. Jos akku asetetaan väärin  
päin, valaisin ei toimi ja latausvalo vilkkuu  
punaisena.

#### Akku

Käytä tässä valaisimessa ainostaan ladattavia  
LED LENSER®-akkuja (Tuote nro 7703). Jos  
valaisin on pitkän aikaa käytämättä, otta akku  
pois valaisimesta. Nämä ehkäiset mahdollisen  
akkuvuodon aiheuttamat vauriot ja ongelmat.  
Vanha akku on ongelmajätettä, jonka  
havittämisenä on noudatettava jäteain  
määräyksiä.

#### Varusteet

1 x 8405-R virtalähde ③  
1 x 8405-R USB latausjohto ④  
1 x 8405-R latausteline (seinäkiinnitys) ⑤  
1 x P5 Vyöpidike (Tuote No. 0315, vyön leveys  
maks. 60mm. Kätevä vyöpidikkeen avulla  
P5R.2-valaisin kulkee mukana ja on helposti  
ulottuvilla.)

#### VAROITUS

Älä kohdistaa valoa kenenkään silmiin. Jos valo  
kohdistuu suoraan silmiin, käänny katseesi  
välittömästi poispäin. Älä käytä valaisimen  
kanssa mitään valoilelaa vahvistavia suurennus-  
laitteita. Valaisimen kaupallisessa käytössä on  
huomioitava paikalliset laki ja määräykset.



Tack för att du har valt en av våra produkter. Läs  
följande anvisningar så att du lär känna  
produkten.


#### Product

LED LENSER®  
9405-R Led Lenser P5R.2  
9605-R Led Lenser P5R.2 Blister

#### Version 1.0

#### Batteri

1×ICR14500 litium-jon laddningsbart

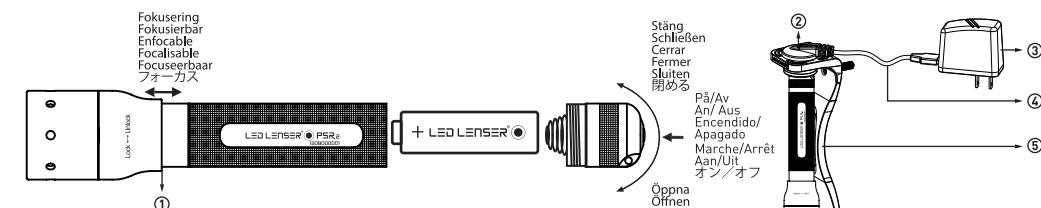

#### Sätta på och stänga av ficklampan ON and OFF

För att sätta på och stänga av ficklampan trycker  
du på tryckknappen vid lampänden (maximal  
ljusstyrka).

#### Mikrobrytsystem

The LED LENSER Micro Controller Switch System  
uses a micro-processor to control the illumination  
of the LED. Due to a single button, the  
interface features a simple, user-friendly design  
which means that the operator can always  
activate the light on the max brightness setting.  
The flashlight has three settings: Power Light,  
Strobe Light and Low Power Light.  
For Power Light push the button at the end of the  
flashlight for continuous light or simply touch it  
for instant light.  
For Low Power Light, touch the button at the end of  
the flashlight once and then switch on fully  
within 1 second.  
For Strobe Light, touch the button at the end of  
the flashlight twice and then switch on fully  
within 1 second.

#### Snabbfokusering med enhandsfattning ①

Den här ficklampan kan fokuseras. För att justera  
ljusstrålen så att den passar ditt användningsområde  
trycker du framåt eller drar bakåt med  
tummen på lamphuvudet. Varje fokuseringsposi-  
tion kan läsas med snabbläsningen genom att  
vrida lamphuvudet åt vänster. För att justera  
ljusstrålen igen kan du låsa upp fokuseringen  
genom att vrida lamphuvudet åt andra hållet.  
Därefter kan snabbfokuseringen användas igen.


#### Ladda

Stäng av ficklampan när du ska ladda den.  
Placera lampan i den magnetiska laddaren och  
anslut den till nätaggregatet. Sätt sedan i  
nätaggregatet i vägguttaget.  
Laddningslampor ②:

Rött - laddar  
Grönt - fullsladdat  
Blinkar grönt – testning ljus, max 300 sekund  
Blinkar rött – indikerar ett fel (kortslutning, fel  
position i laddningsstation)

#### Byta batteri

När du ska byta batteri ska du först stänga av  
ficklampan och sedan skruva av locket vid  
lampänden.  
Ta ur det urladdade batteriet och kassera det på  
ett miljövänligt sätt. Sätt i det nya batteriet med den

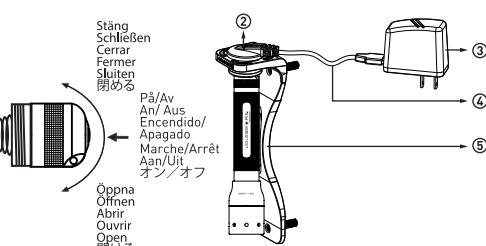

positiva polen (+) först. Skruva sedan locket på  
plats.

Viktigt – när du sätter i batteriet ska du sätta i det  
med den positiva polen (+) först. Om batteriet  
sätts i fel ficklampa fungerar inte och laddnin-  
slampor blinkar rött.

#### Batteri

I den här ficklampan kan du endast använda LED  
LENSER laddningsbara batterier (7703). Om du  
inte avser att använda ficklampan under en  
längre tid, ska du ta ur det laddningsbara  
batteriet för att förhindra att det läcker och  
skadar ficklampa.  
Använda batterier är riskavfall och måste  
kasseras i enlighet med gällande lagstiftning.

#### Tillbehör

1 x 8405-R nätaggregat ③  
1 x 8405-R USB magnetladdare ④  
1 x 8405-R hållare för laddare (kan fästas på  
väggen) ⑤  
1 x P5 smart fäste (passar livremmar upp till 60  
mm. Om du har placerat ficklampan i det smarta  
fästet, kan du sätta fast det i livremmen och vrinda  
din P5R som det passar dig bäst).

#### WARNING

Rikta inte ficklampan direkt in i någons ögon.  
Titta genast bort om ljusstrålen skulle rikta  
direkt mot dina ögon. Använd inte några slags  
förstoringsinstrument med ficklampan, detta kan  
koncentrera ljusstrålen. Vid kommersiell  
användning får användaren av ficklampan endast  
använda produkten enligt gällande regler och  
föreskrifter.